

FILE: 2021-D01VULO

REV

ECN NO.

CONTENT

CHK

DATE

NOTES:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	20A	—	10A
Rated Voltage	300V	—	300V

2 Wire range: 30~12AWG

3 Torque value: M2.5, 3.54Lb.in

IEC Standard

1.

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	II
Rate Impulse Voltage(KV)	6KV
Rate Voltage(V)	450V
Rate Current(A)	18A

2 Wire range: 1.0-2.5mm²

3 Torque value: M2.5, 0.4Nm

NOTES2:

- 1.Housing(2P): PA66(UL94V-0)
- 2.Block: Brass(INi Plated)
- 3.Housing(3P): PA66(UL94V-0)
- 4.Screw: Steel(M2.5, Zn Plated)
- 5.Solder Pin: Brass(Tin Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 7.62mm Poles: 02-24P
- 2.Stripping length: 6mm
- 3.Operating Temperature: -40℃~+105℃
- 4.RoHS Compliance

How to order







ULO-TB76 - 128/7/62 - XXP - Y 0 0 0 A

Certificate Factory poles
Series NO. Code

Customer requirements

color:

- 1:Grey
- 2:Blue
- 3:Black
- 4:Green
- 5:Orange
- 6:Red
- 7:transparent
- 8:Yellow
- 9:White

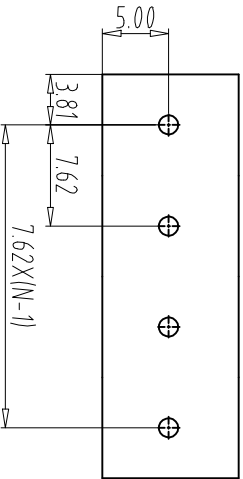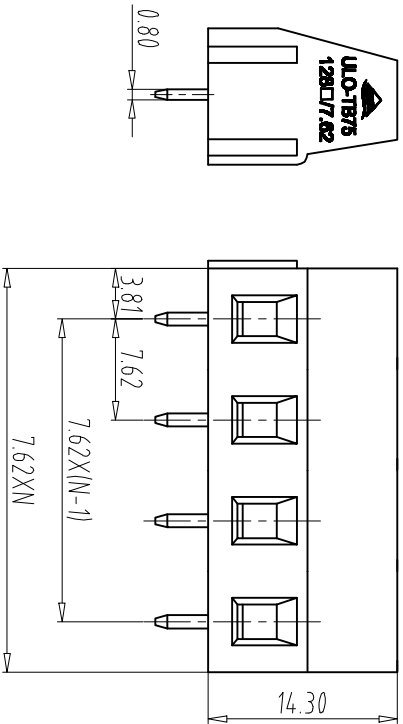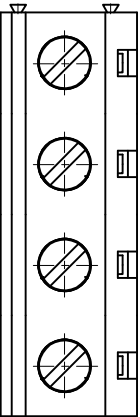

Total Pitch Tolerances

in mm

Nominal dimension range

in mm

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—