

FILE: 2021-D01VULO

5

4





3

2

1

REV	EC.N NO.	CONTENT	CHK	DATE
-----	----------	---------	-----	------

(N-1)×7.5+18.06

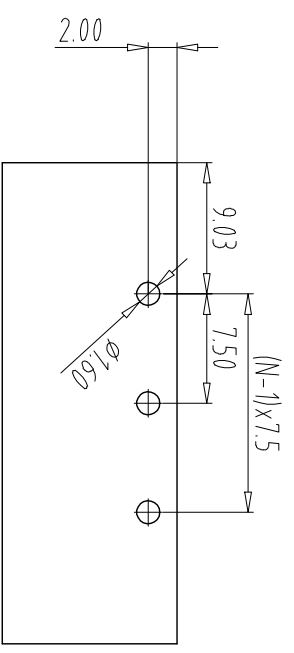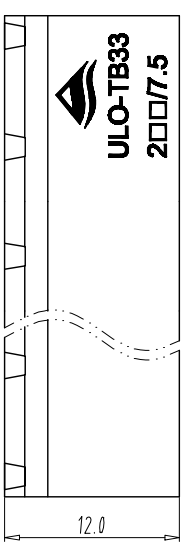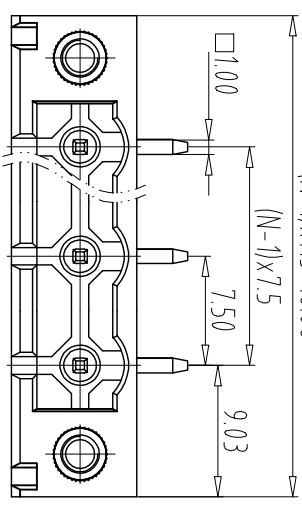

PCB Layout

NOTES1:

UL Standard

1. Use group	B	C	D
Rated Current	15A	—	10A
Rated Voltage	300V	—	300V

IEC Standard

1. Pollution Degree	2
Overvoltage Category	II
Rate Impulse Voltage(kV)	6.0kV
Rate Voltage(V)	400V
Rate Current(A)	20A

- NOTES2:
- 1.Housing: PA66(UL94V-0)
 - 2.Solder Pin: Brass(5n Plated)
 - 3.Nut: Brass

- NOTES3:
- 1.Pitch: 7.5mm Poles: 02-24P
 - 2.Operating temperature: -40℃~+105℃
 - 3.RoHS Compliance

How to order

UL0-TB33 - 2RM/7.5 - XXP - Y 0 0 0 A

Certificate Factory poles

Series NO. Code

Customer requirements

- color:
- 1:Grey 6:Red
 - 2:Blue 7:transparent
 - 3:Black 8:Yellow
 - 4:Green 9:White
 - 5:Orange

Total Pitch Tolerances

Nominal dimension range

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—