

FILE: 2021-D01VULO

REV

ECN NO.

CONTENT

CHK

DATE

NOTES:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	20A	-	10A
Rated Voltage	300V	-	300V

2.Wire range: 12~22AWG

IEC Standard

1.

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	II
Rate Impulse Voltage(kV)	8.0kV
Rate Voltage(V)	320V
Rate Current(A)	32A

2.Wire range: 0.5-4.0mm²

NOTES2:

- 1.Housing: PA66(UL94V-0)
2.Screw: Steel(Ni Plated)
3.Solder Pin: Brass(Tin Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 10mm Poles: 02-24P
2.Operating temperature: -40℃~+105℃
3.RoHS Compliance





How to order

ULO-TB41 - 55S/A - XXP - Y 100A

Certificate Factory poles
Series NO. Code Customer requirements

color:

- 1:Grey 6:Red
2:Blue 7:transparent
3:Black 8:Yellow
4:Green 9:White
5:Orange

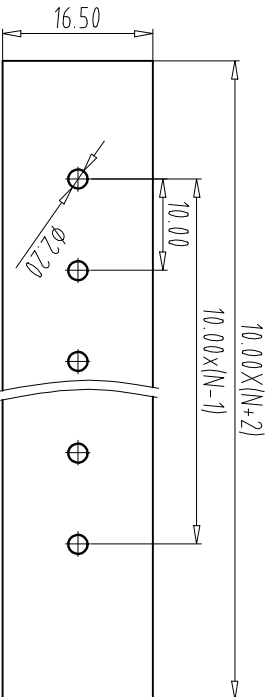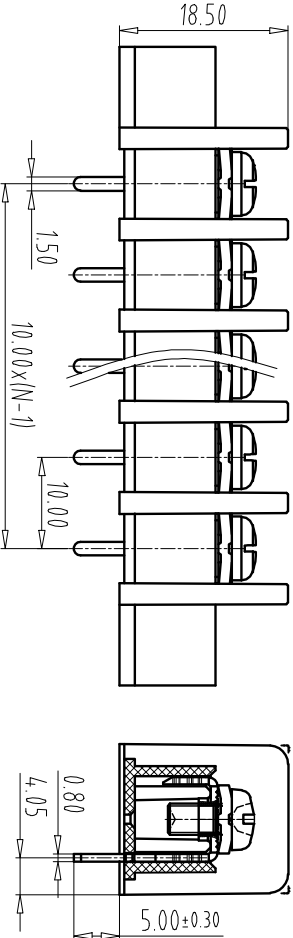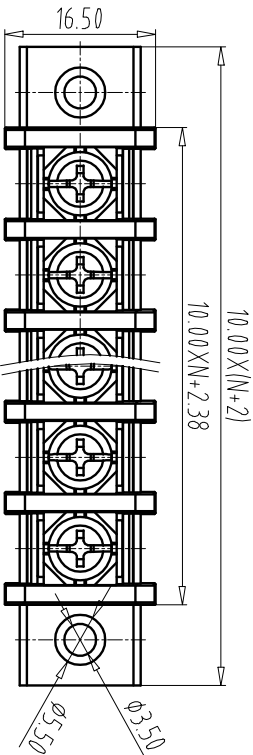

PCB Layout

Total Pitch Tolerances

Nominal dimension range

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—