

FILE: 2020-D01VUL0




REV

ECN NO.

CONTENT

CHK

DATE

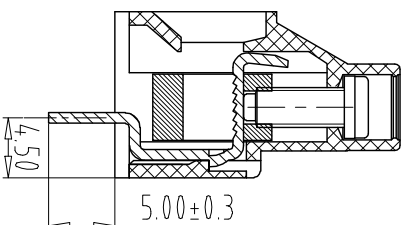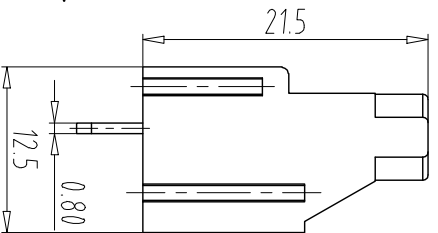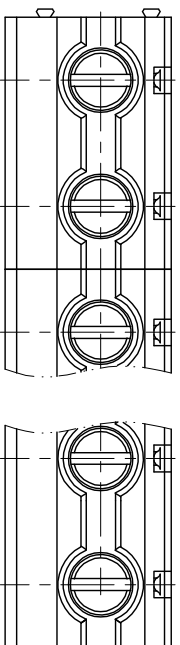

NOTES:

UL Standard

1

Use group	B	C	D
Rated Current	30A	30A	10A
Rated Voltage	300V	300V	300V

2 Wire range: 10~26AWG

IEC Standard

1

Pollution Degree	2
Over-voltage Category	II
Rated Impulse Voltage(kV)	8.0kV
Rated Voltage(V)	750V
Rated Current(A)	26A

2 Wire range: 15~4.0mm²

NOTES2:

- 1.Housing(2P): PA66(UL94V-0)
2. Housing(3P): PA66(UL94V-0)
- 3.Block: Brass(Ni Plated)
- 4.Screw: Steel(M3.0,Zn Plated)
- 5.Solder Pin: Brass(Tin Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 9.5mm Poles: 02-24P
- 2.Stripping length: 6~7mm
- 3.Operating temperature: -40℃~+105℃
- 4.RoHS Compliance

How to order

UL0-TB45 - 950/9.5 - XXP - Y 0.00A


Certificate Factory poles
Series NO. Code

Customer requirements

color:

- 1:Grey
- 2:Blue
- 3:Black
- 4:Green
- 5:Orange
- 6:Red
- 7:transparent
- 8:Yellow
- 9:White

PCB Layout

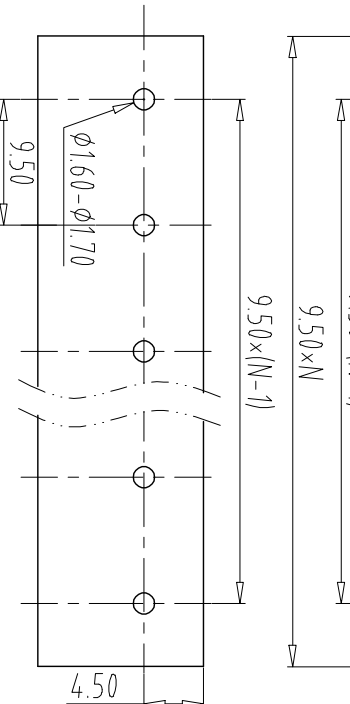

Total Pitch Tolerances

in mm

Nominal dimension range

in mm

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—