3.96型连接器承认书图面

名　　称	材　　料	数量	图　　号	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-2	1	LHE\GC-10	Transparent(透明白色)
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N		

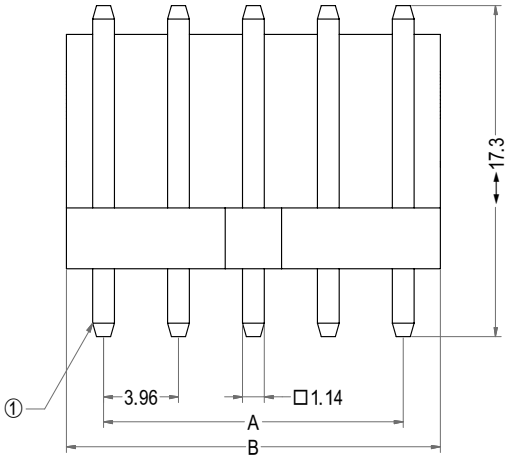

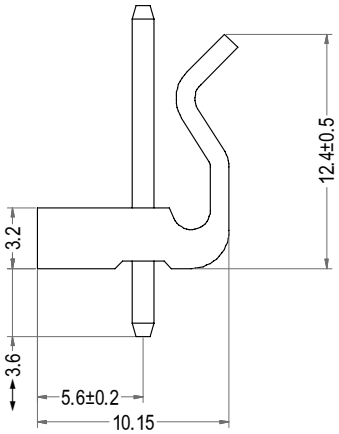

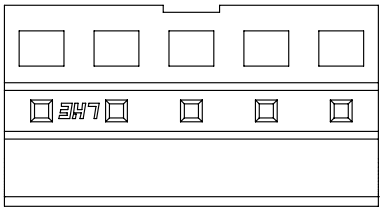

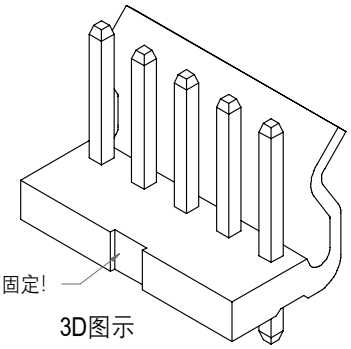

注意：此处为浇口避让位置不固定!

3D图示

Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
2	A3961-WV02	3.96-2A	3.96	7.92
3	A3961-WV03	3.96-3A	7.92	11.88
4	A3961-WV04	3.96-4A	11.88	15.84
5	A3961-WV05	3.96-5A	15.84	19.80
6	A3961-WV06	3.96-6A	19.80	23.76
7	A3961-WV07	3.96-7A	23.76	27.72
8	A3961-WV08	3.96-8A	27.72	31.68
9	A3961-WV09	3.96-9A	31.68	35.64
10	A3961-WV10	3.96-10A	35.64	39.60
11	A3961-WV11	3.96-11A	39.60	43.56
12	A3961-WV12	3.96-12A	43.56	47.52
13	A3961-WV13	3.96-13A	47.52	51.48
14	A3961-WV14	3.96-14A	51.48	55.44
15	A3961-WV15	3.96-15A	55.44	59.40
16	A3961-WV16	3.96-16A	59.40	63.36

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	3.96-A	比例	5 : 2
料号	A3961-WV	未注公差(mm)	
图号	LHE\GC-10	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-2	>3~18	±0.15
制图	王天 2024-04-12	>18~50	±0.3
审核	天琴 2024-04-12	>50~120	±0.5
批准	季育文 2024-04-12	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°