



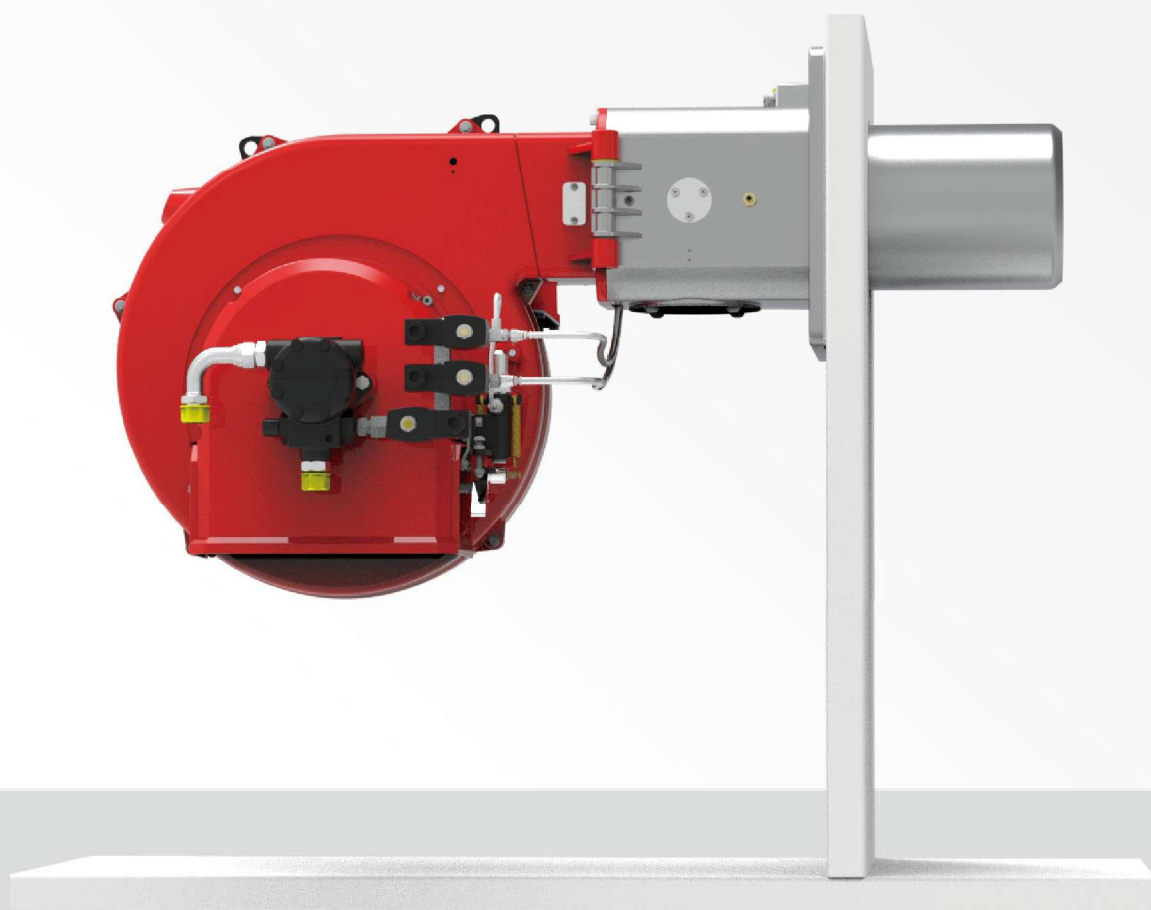

产品型号规格定义

Product Model Specification Definition

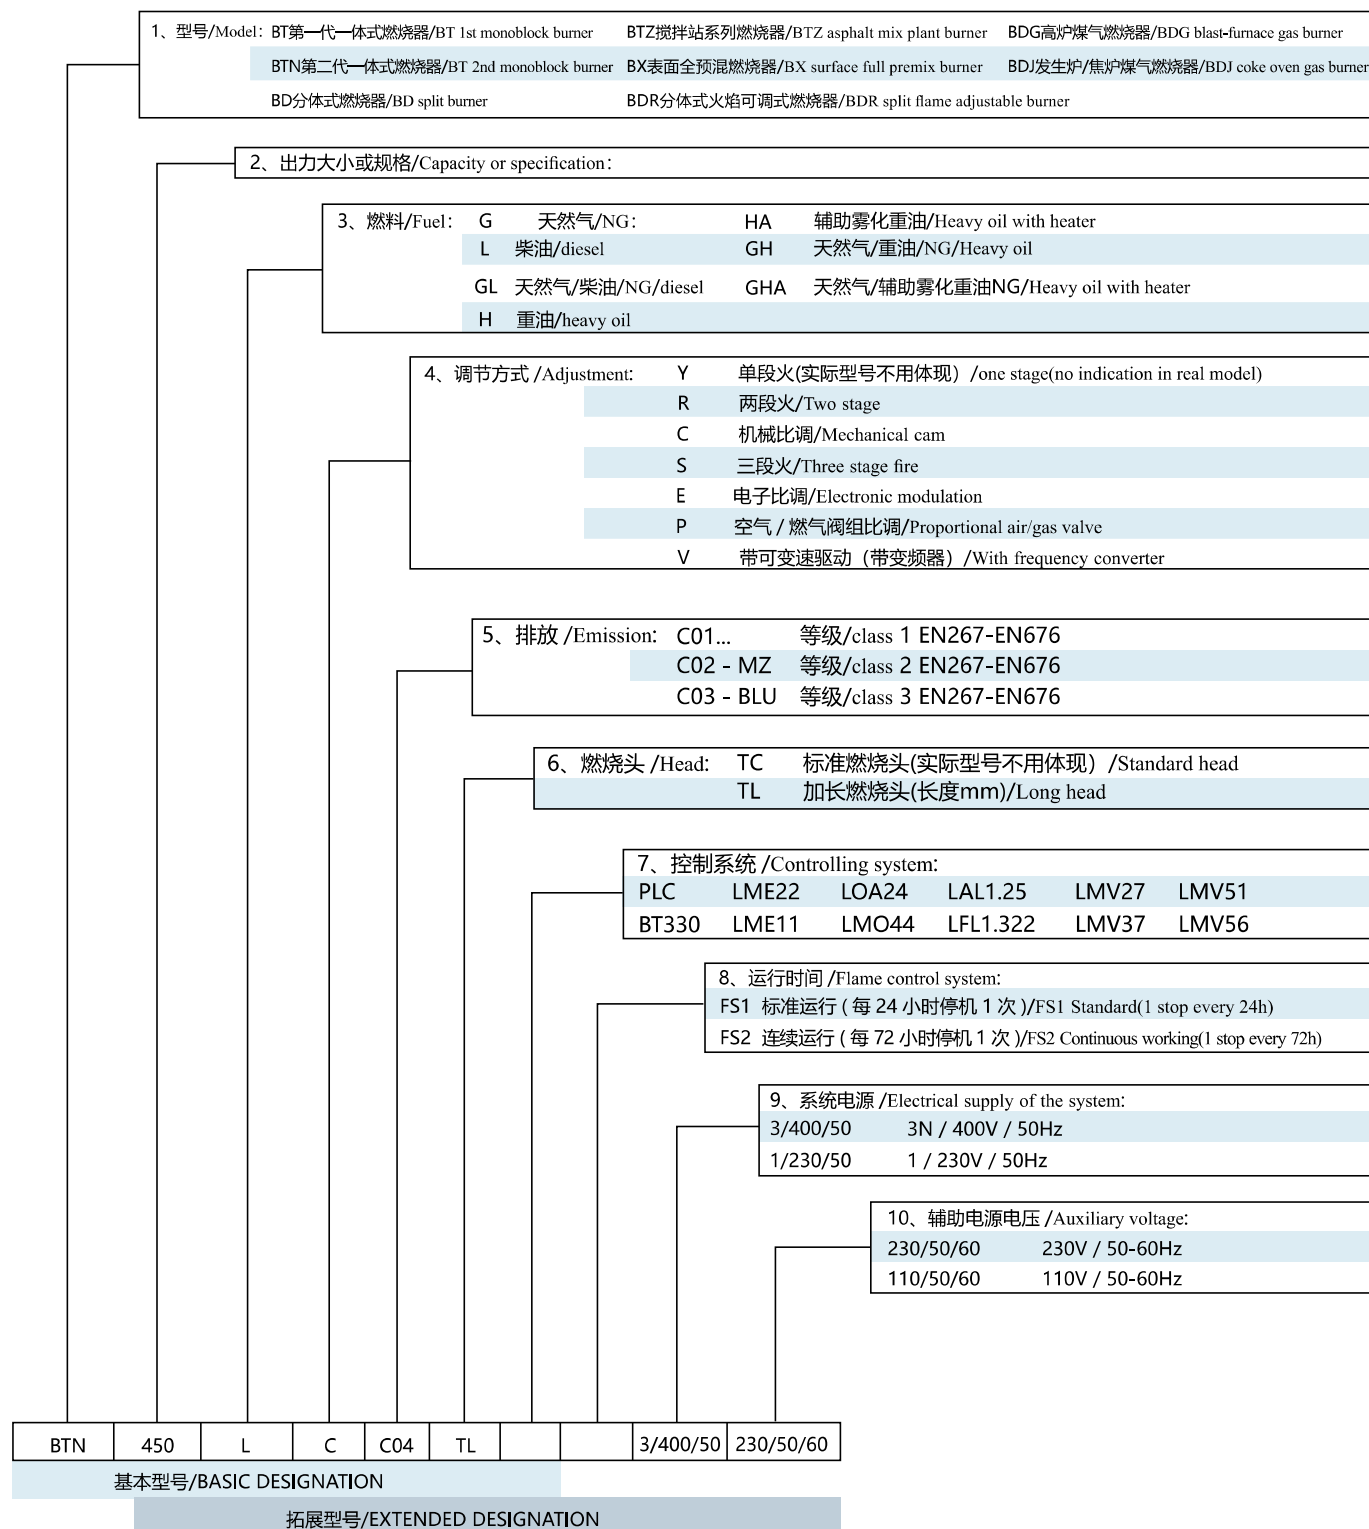

BTN15/20/30L/LR单/双段火燃烧器

技术性能及结构特征

Technical performance and structural characteristics

1. 轻油燃烧器。

2. 单/双段运行（开/关）。

3. 机械式压力雾化。

4. 通过调节燃烧空气量，可以获得最佳的燃烧参数。

5. 铰链式连接，可左右自然打开，维修保养方便。

6. 单段火用手动调节空气流量。

7. 二段火用液压调节器来进行第一、二段火空气流量调节。

8. 采用一个法兰和耐高温隔热垫与锅炉联接固定。

9. 带流量调节装置的燃烧空气进口。

10. 耐高温的不锈钢燃烧头火焰盘。

11. 单相电机带动风机和油泵。

12. 光敏电阻检测火焰。

13. 标准配置的电气防护等级IP40。

14. 塑料保护外罩。
1. Light oil burner.

2. Single/Two stage operation (on/off).

3. High pressure mechanical atomisation of fuel using nozzle.

4. Ability to obtain optimal combustion values by regulating combustion air and blast-pipe.

5. Hinged connection, automatic open control, maintenance is convenient.

6. Single-stage Manual flow adjustment.

7. Two-stage air flow regulation for first and second stage by means of hydraulic regulator.

8. It adapts one flange and heat-resistance insulated pad to connect with boiler.

9. Combustion air intake with air flow adjustment device.

10. Adjustable blast-pipe with stainless steel nozzle and deflector disk in steel.

11. Monophase electric motor to run fan and pump.

12. Flame presence check by photoresistance.


13. Electrical plant protection rating IP40.

14. Plastic protection cover.

功率 Power (kW)	型号 Model	订货编号 Order number	电源 Power supply	电机功率 Motor power (kW)	包装尺寸 package size (LxPxHmm)	重量 weight (kg)
83~166	BTN15L	202 22 013	230V 50Hz	0.2	525x365x380	13
	BTN15R	202 20 020				14
118.6~216	BTN20L	202 22 014	230V 50Hz	0.2	525x365x380	13
	BTN20LR	202 20 021				14
190~310	BTN30L	202 22 015	230V 50Hz	0.25	525x365x380	14
	BTN30LR	202 20 022				14.5

外观尺寸图

Exterior dimensional drawing

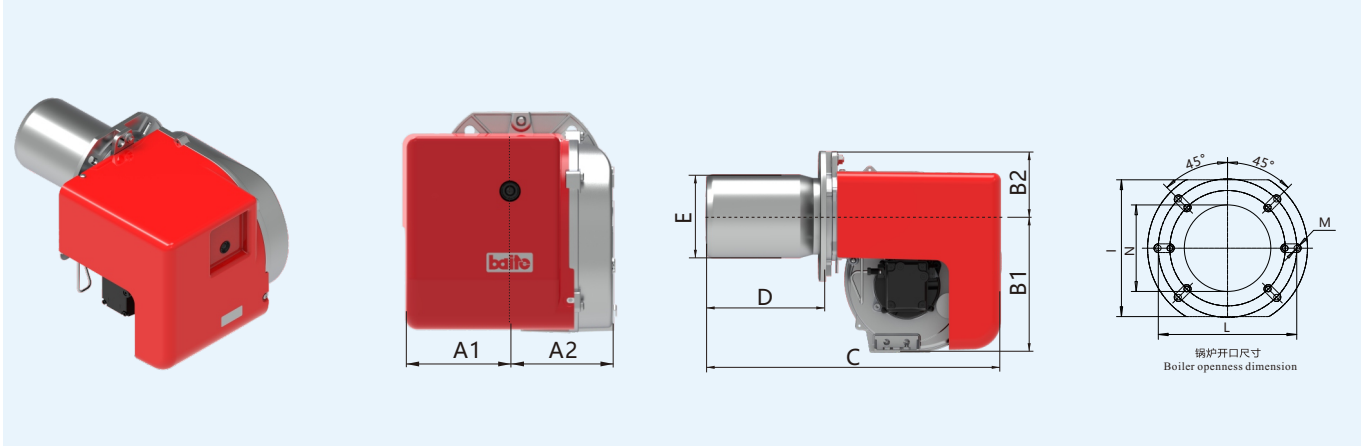

型 号 model	A1	A2	B1	B2	C	D	E	N	I	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	M
BTN15L	157	137	204	98	438	162	114	124	195-220	160-190	4-M8
BTN15LR	180	155	204	98	438	162	114	124	195-220	160-190	4-M8
BTN20L	157	137	204	98	445	169	125	135	195-220	160-190	4-M8
BTN20LR	180	155	204	98	445	169	125	135	195-220	160-190	4-M8
BTN30L	157	137	204	98	445	169	125	135	195-220	160-190	4-M8
BTN30LR	180	155	204	98	445	169	125	135	195-220	160-190	4-M8

BTN15/20/30L/LR One/Two-stage Light Oil Burner

baite

备选功能

Alternative function

加长的燃烧筒，可定制60Hz

Extended combustion cylinder, customizable 60Hz

标准配件


standard fittings

过滤器-软管-喷嘴-与锅炉配套的组件

Filter - Hose - Nozzle - assembly for boiler

曲线图

curve graph

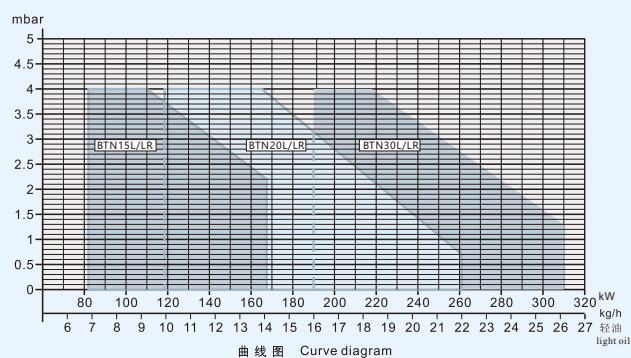



浙江百特燃烧器有限公司

ZHEJIANG BAITE BURNERS MANUFACTURE CO., LTD

地址/ADD: 浙江省乐清市象阳工业区百特路2号
NO.2 BAITE RD.XIANGYANG INDUSTRIAL PARK ,YUEQING CITY ,ZHEJIANG PROVINCE
电话/TEL: 0086-577-62655355 62652355

传真/FAX: 0086-577-62653955

服务热线/Hotline:
400 001 5556

网址/Web: www.baite.cn

邮箱/Mail: bt@baite.cn



请用微信扫一扫
进入公司官方网站

© 浙江百特燃烧器有限公司版权所有 2024 珍惜资源，善待环境

本目录所载产品尺寸、规格仅供参考，若有变更，恕不另行通知！以本公司提供的产品为准！
BAITE BURNERS KEEPS THE REVISION RIGHT WITHOUT INFORM IN ADVANCE.INCLUDING THE PRODUCT DIMENSION,SPECIFICATION !