



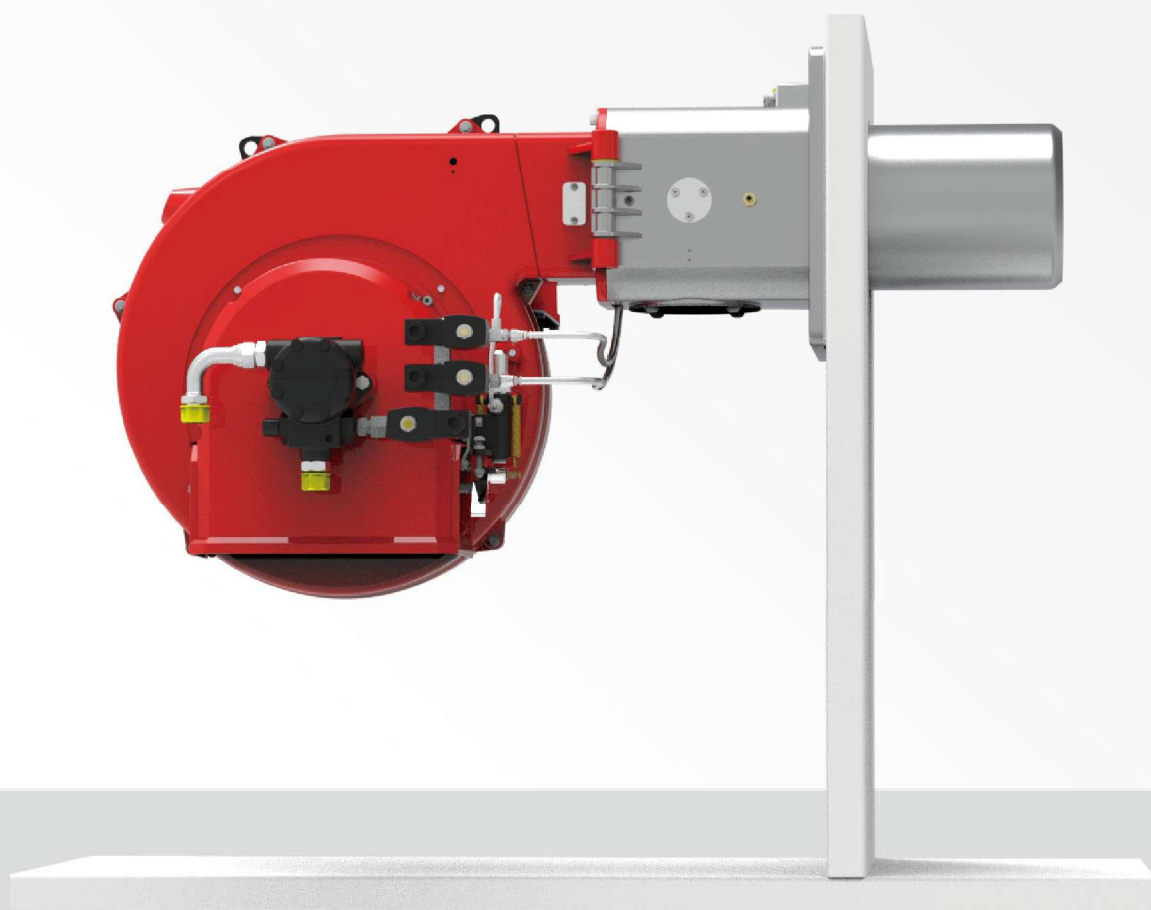

产品型号规格定义

Product Model Specification Definition

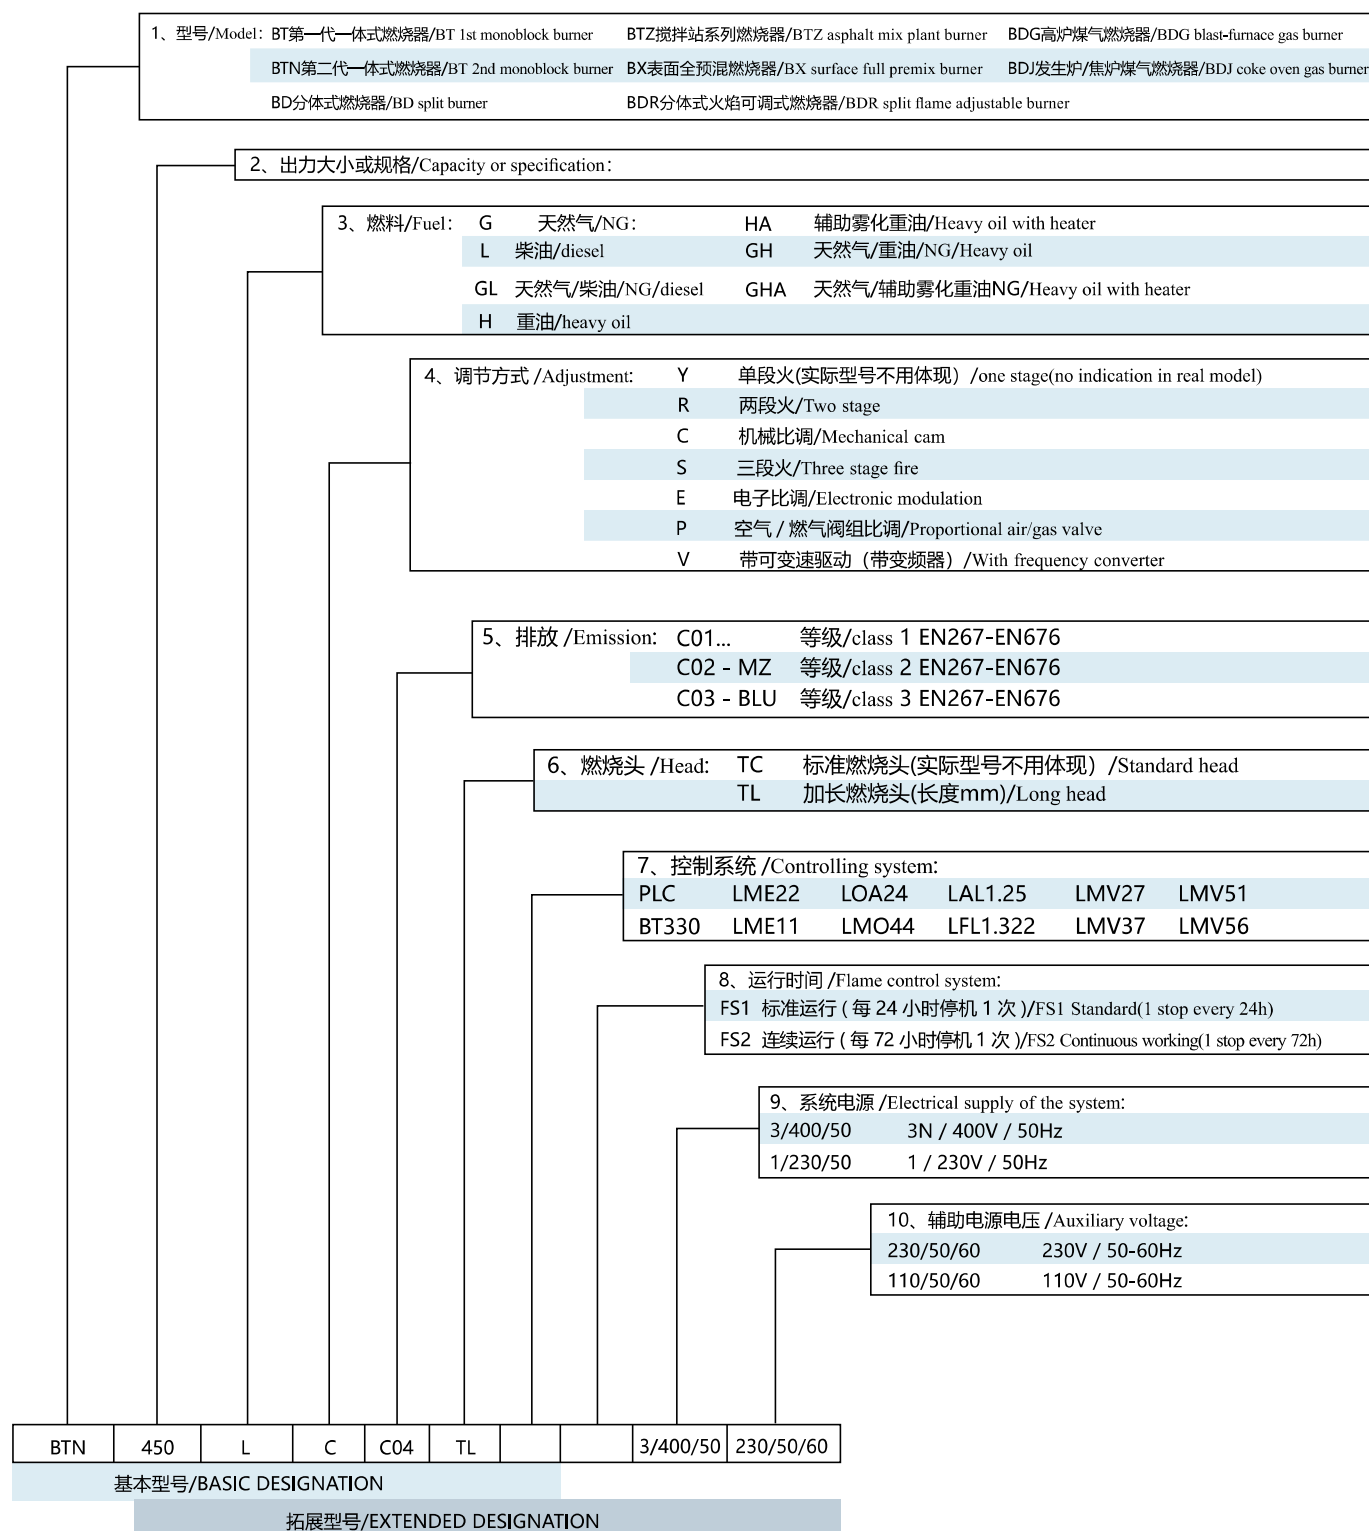

BTN85/120/150LR双段火轻油燃烧器

技术性能及结构特征

Technical performance and structural characteristics

1. 轻油燃烧器。

2. 二段运行（大/小火）。

3. 机械式压力雾化。

4. 通过调节燃烧空气量，可以获得最佳的燃烧参数。

5. 铰链式连接，可左右自然打开，维修保养方便。

6. 用液压调节器来进行第一、二段空气流量调节。

7. 采用一个法兰和耐高温隔热垫与锅炉联接固定。

8. 带流量调节装置的燃烧空气进口。

9. 燃烧器空气进口采用消音设计。

10. 耐高温的不锈钢燃烧头火焰盘。

11. 三相电机带动风机和油泵。

12. 光敏电阻检测火焰。

13. 标准配置的电气防护等级IP40。
1. Light oil burner.

2. Single /Two stage operation (on/off).

3. High pressure mechanical atomisation of fuel using nozzle.

4. Ability to obtain optimal combustion values by regulating combustion air and blast-pipe.

5. Hinged connection,autonatie open control,maintenance is convenient.

6. Use hydraulic regulator to adjust the first and second stage air flow.

7. A flange and high temperature insulation pad are used to connect and fix the boiler.

8. Combustion air inlet with flow regulating device.

9. The air inlet of the burner is designed with noise reduction.

10. High temperature resistant stainless steel burner flame tray.

11. Three-phase motor drives fan and oil pump.


12. Photoresistor detects flame.

13. Electrical plant protection rating IP40.

功率 Power (kW)	型号 Model	订货编号 Order number	电源 Power supply	电机功率 Motor power (kW)	包装尺寸 package size (LxPxImm)	重量 weight (kg)
255~830	BTN85LR	202 20 025	380V 50Hz	1.1	1010x905x760	70
356~1186	BTN120LR	202 20 026	380V 50Hz	1.5	1010x905x760	76.5
486~1540	BTN150LR	202 20 027	380V 50Hz	2.2	1010x905x760	80

外观尺寸图

Exterior dimensional drawing

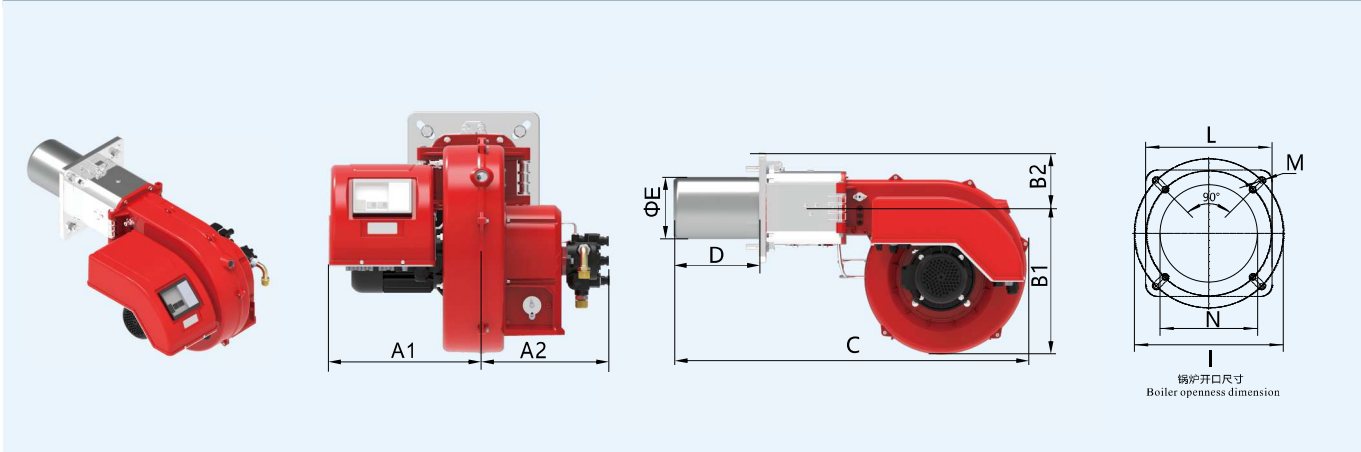

型 号 model	A1	A2	B1	B2	C	D	E	I	L	M	N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	mm	Φmm	M	Φmm
BTN85LR	355	325	428	160	1042	250	180	290~370	320	4-M16	190
BTN120LR	355	335	428	160	1042	250	180	290~370	320	4-M16	190
BTN150LR	355	335	428	160	1072	280	190	290~370	320	4-M16	200

BTN85/120/150LR Two-stage Light Oil Burner

baite

备选功能

Alternative function

加长的燃烧筒，可定制60Hz

Extended combustion cylinder, customizable 60Hz

标准配件


standard fittings

过滤器-软管-喷嘴-与锅炉配套的组件

Filter - Hose - Nozzle - assembly for boiler

曲线图

curve graph

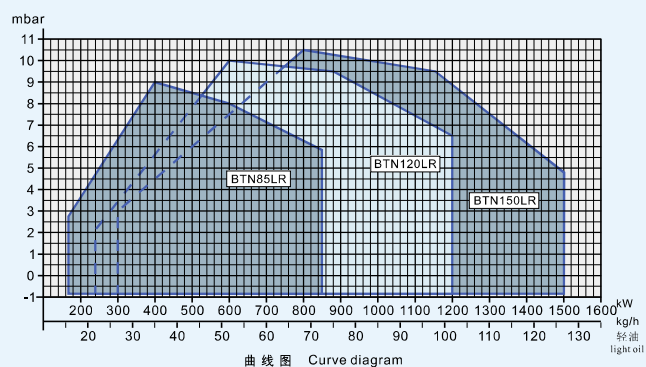



浙江百特燃烧器有限公司

ZHEJIANG BAITE BURNERS MANUFACTURE CO., LTD

地址/ADD: 浙江省乐清市象阳工业区百特路2号

NO.2 BAITE RD.XIANGYANG INDUSTRIAL PARK ,YUEQING CITY ,ZHEJIANG PROVINCE

电话/TEL: 0086-577-62655355 62652355

传真/FAX: 0086-577-62653955

服务热线/Hotline:

400 001 5556

网址/Web: www.baite.cn

邮箱/Mail: bt@baite.cn



请用微信扫一扫
进入公司官方网站

© 浙江百特燃烧器有限公司版权所有 2024 珍惜资源，善待环境

本目录所载产品尺寸、规格仅供参考，若有变更，恕不另行通知！以本公司提供的产品为准！

BAITE BURNERS KEEPS THE REVISION RIGHT WITHOUT INFORM IN ADVANCE.INCLUDING THE PRODUCT DIMENSION,SPECIFICATION!