



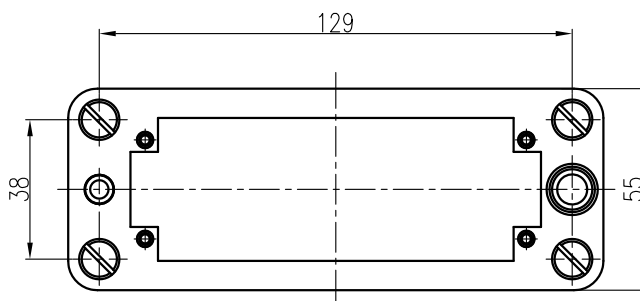

1) 距离 电气针和光线电缆针距离最大27mm, 气动针距离最大26.5mm
1) Distance for electrical and F.O. contacts max. 27mm,
for pneumatic contacts max. 26.5mm

Range of delivery: 1 frame, 4 cheese head shoulder screws to fix the docking frame

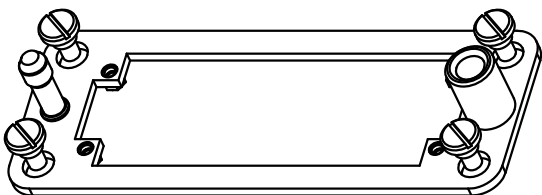

					表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
					材料 Material	—				产品代号 Part Code	H24B-ADK
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description				签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.			
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name		日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			标准化 Stand.	—	—	1:2	V1.0		—	SMICO	
审核 Checked											
工艺 Process			批准 Approved					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			