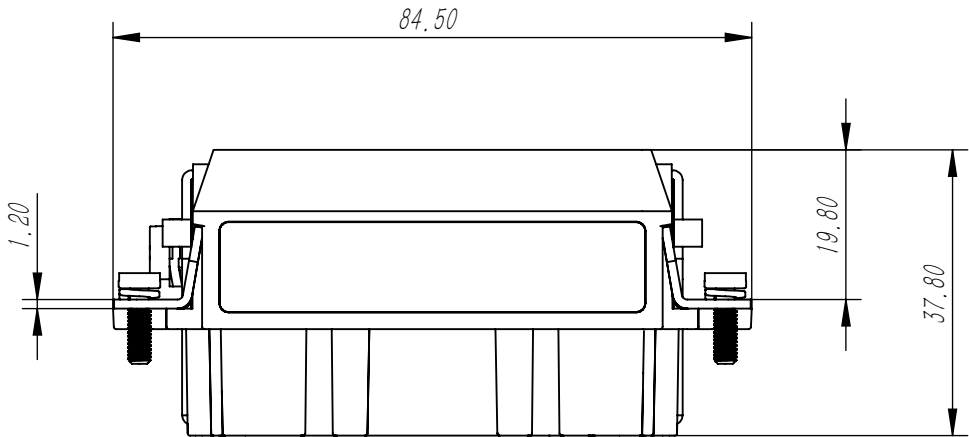
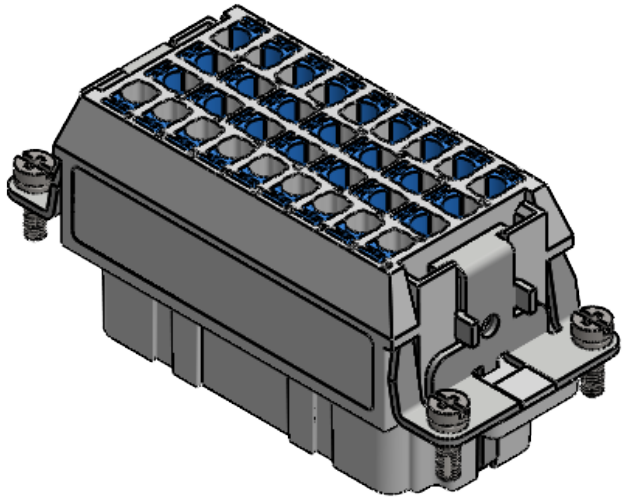
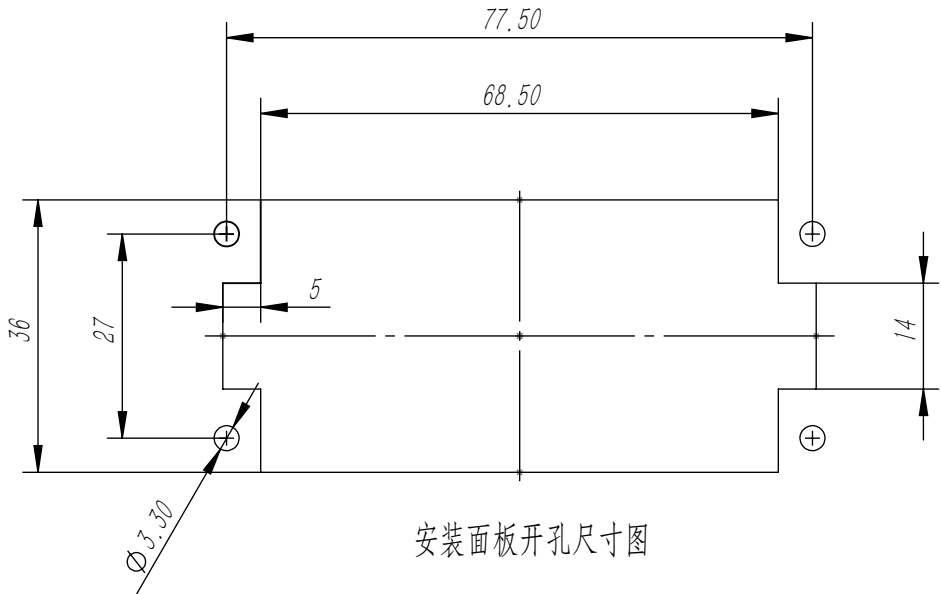
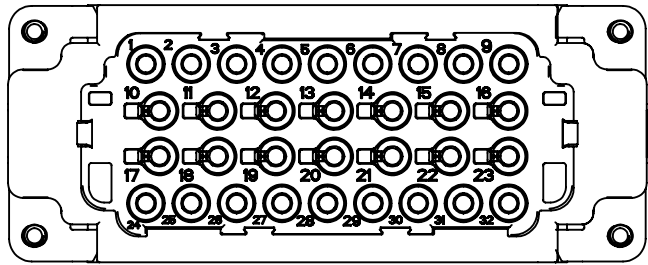


技术参数:

插体:

插针数: 32+PE
额定电流: 16A
额定电压: 500V
额定脉冲电压: 6kV
绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$
污染等级: 3
材料: 聚碳酸酯
颜色: RAL 7032 (浅灰色)
温度范围: -40℃ - +125℃
依据UL 94的阻燃等级: V0
可插拔次数: ≥ 500

插针:

接线方式: 弹片连接
材料: 铜合金
表面处理: 镀银
接触电阻: $\leq 3m\Omega$
线径范围: 0.5-2.5mm $\geq$ /(20-14AWG)
剥线长度: 9 $^{+1}_{-0}$ mm

技术要求

- 1、螺钉拧入不宜过紧;
- 2、外观应光洁, 不允许有缩松、裂纹、水纹、拉痕等明显缺陷;
- 3、字符、图样、LOGO应清晰准确无缺陷
- 4、下划线尺寸为关键尺寸,
- 5、未注公差按GB/T1804-M等级。

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						浙江思美克电气科技有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶 段 标 记	重量	比例
设计			标准化			S	A	B
校核			工艺			编码: 115.032.002.0002		1:1
主管设计			审核			共 1 张 第 1 张		2SO.115.0326
			批准			版本 0		替代