

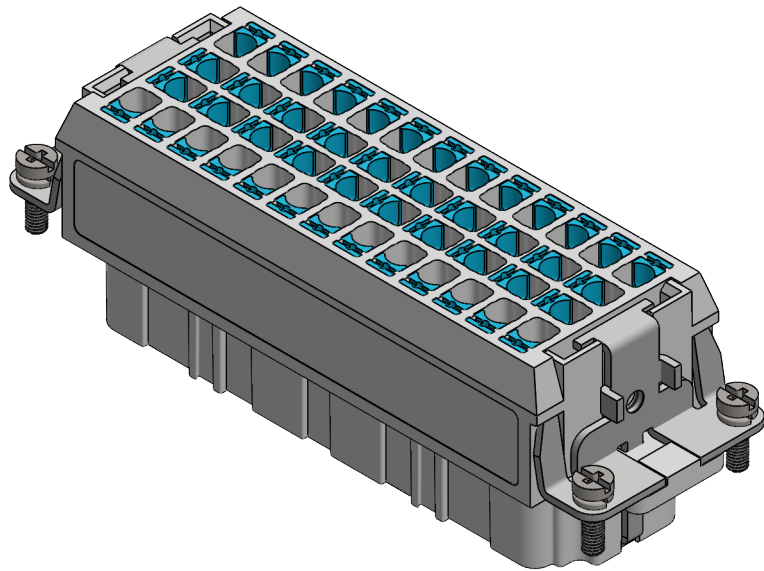
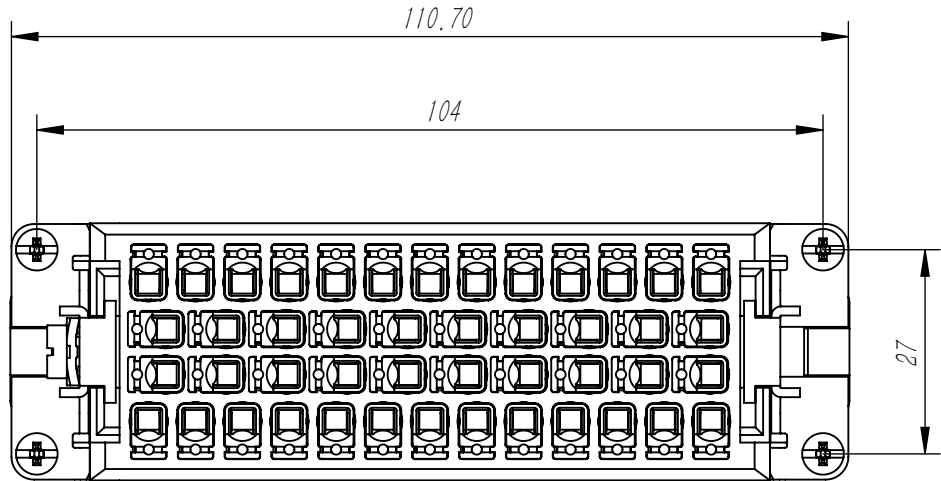
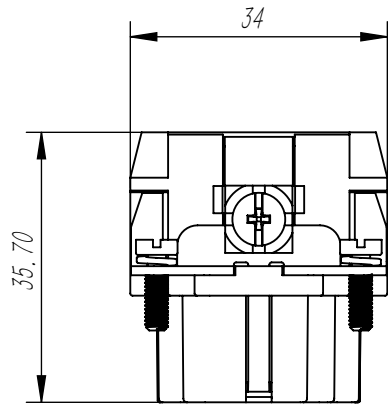


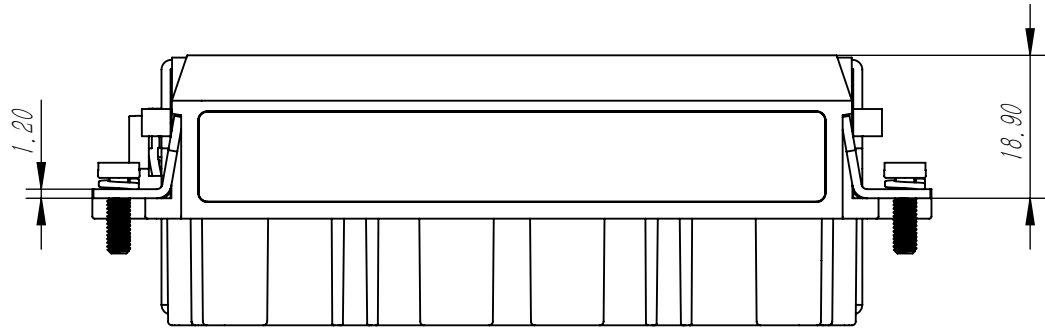

技术参数：
插体：
插针数：46+PE
额定电流：16A
额定电压：500V
额定脉冲电压：6kV
绝缘阻抗： $\geq 10^{10} \Omega$
污染等级：3
材料：聚碳酸酯
颜色：RAL 7032（浅灰色）
温度范围：-40℃ - +125℃
依据UL 94的阻燃等级：V0
可插拔次数： ≥ 500
插针：
接线方式：弹片连接
材料：铜合金
表面处理：镀银
接触电阻： $\leq 3m\Omega$
线径范围：0.5-2.5mm²/(20-14AWG)
剥线长度：9⁺¹₋₀ mm

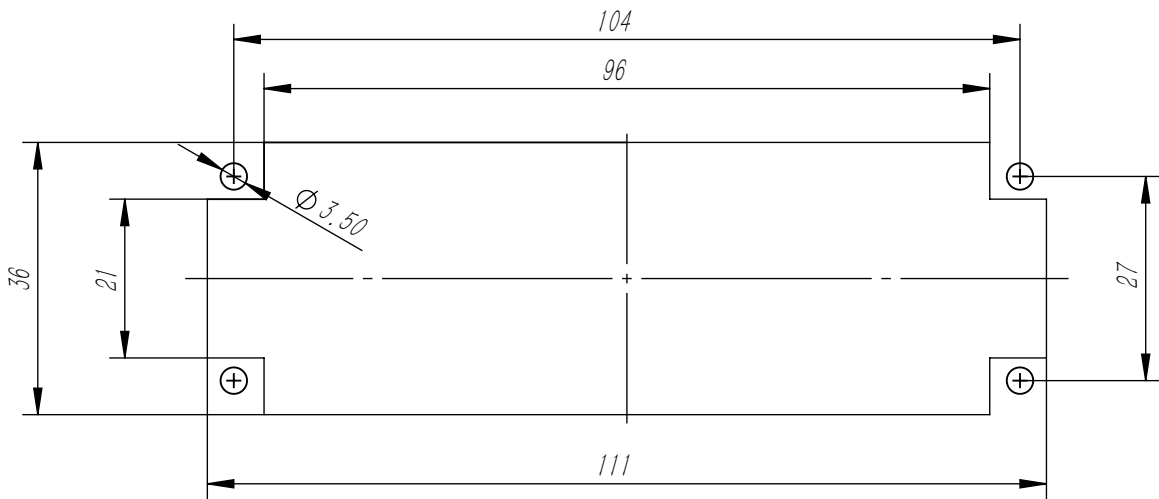

面板安装开孔图

						总装图						浙江思美克电气科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例	HEE-046-FQ		
设计			标准化			S	A	B		1:1			
校核			工艺			编 码：115.046.002.0002						2SO.115.0466	
主管设计			审核										
			批准			共 1 张 第 1 张			版本 0		替代		