

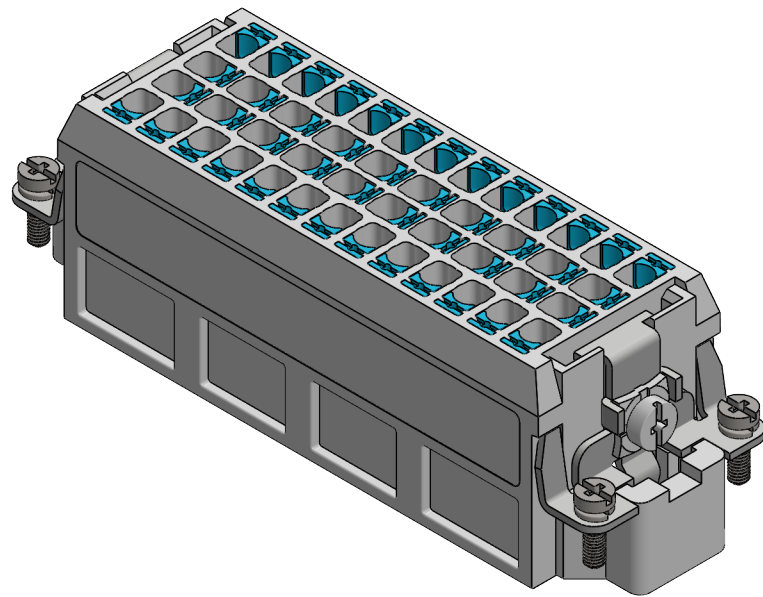
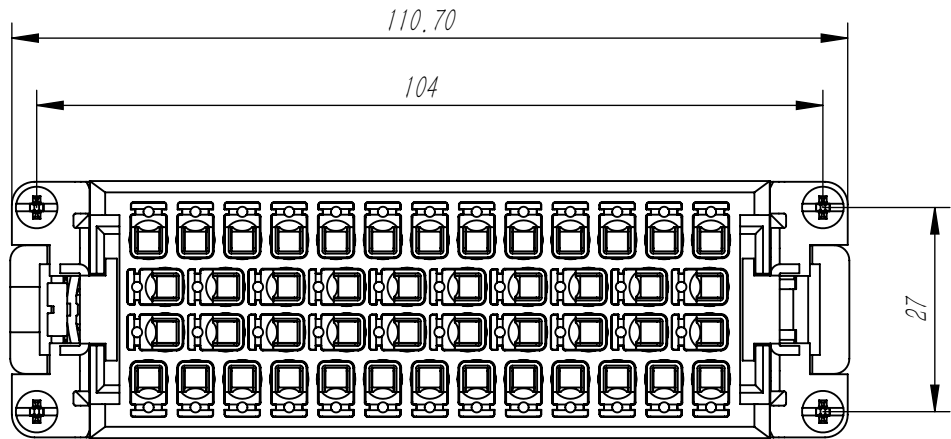
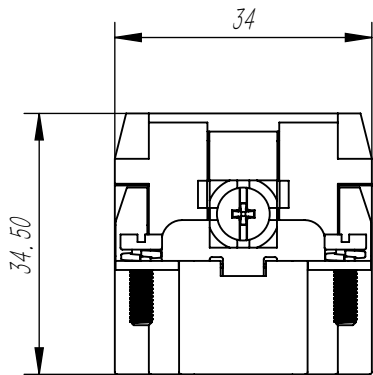


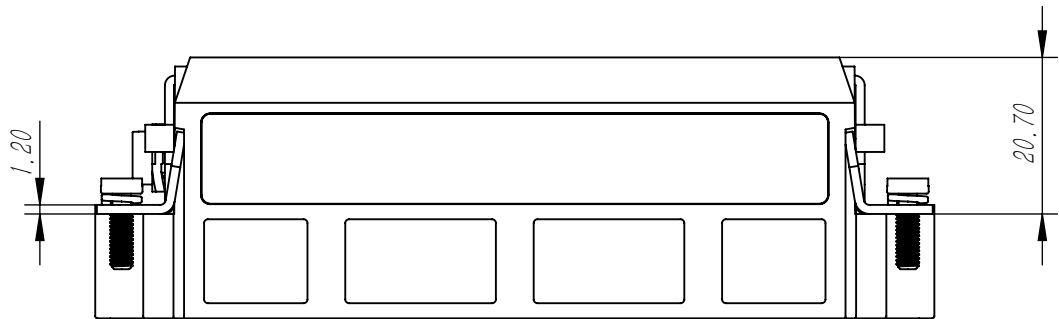

技术参数：  
插体：  
插针数：46+PE  
额定电流：16A  
额定电压：500V  
额定脉冲电压：6kV  
绝缘阻抗： $\geq 10^{10} \Omega$   
污染等级：3  
材料：聚碳酸酯  
颜色：RAL 7032（浅灰色）  
温度范围：-40℃ - +125℃  
依据UL 94的阻燃等级：V0  
可插拔次数： $\geq 500$   
插针：  
接线方式：弹片连接  
材料：铜合金  
表面处理：镀银  
接触电阻： $\leq 3\text{m}\Omega$   
线径范围：0.5-2.5mm<sup>2</sup>/(20-14AWG)  
剥线长度：9<sup>+1</sup><sub>-0</sub> mm

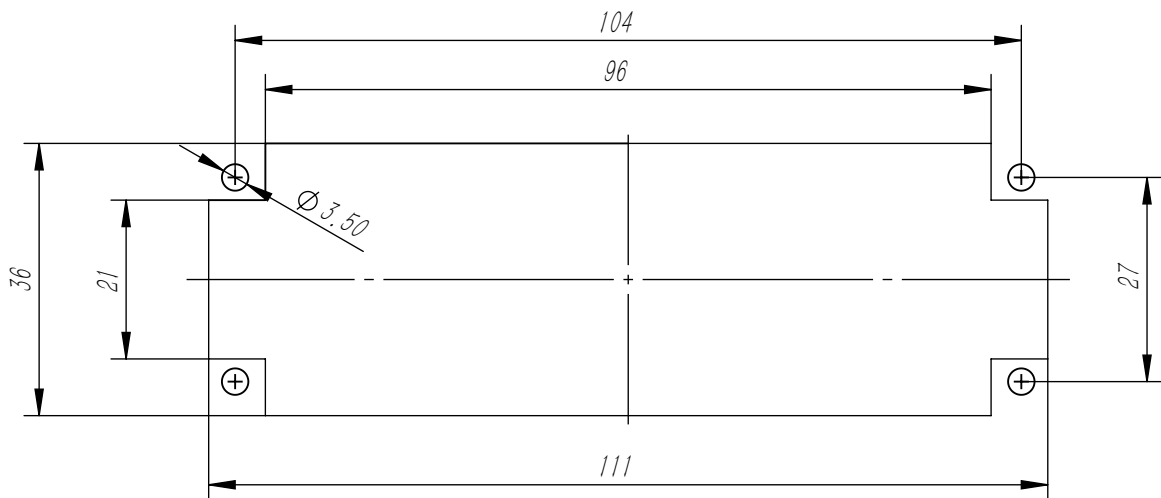

面板安装开孔图

|      |    |    |       |    |     |                     |   |   |               |  |
|------|----|----|-------|----|-----|---------------------|---|---|---------------|--|
|      |    |    |       |    |     | 总装图                 |   |   | 浙江思美克电气科技有限公司 |  |
|      |    |    |       |    |     | 阶 段 标 记             |   |   | 重量            |  |
|      |    |    |       |    |     | 比例                  |   |   | HEE-046-MQ    |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | S                   | A | B | 1:1           |  |
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     | 编码：115.046.001.0001 |   |   | 2SO.115.0465  |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     | 共 1 张 第 1 张         |   |   | 版本 0          |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |     | 替代                  |   |   |               |  |
|      |    |    | 批准    |    |     |                     |   |   |               |  |

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期