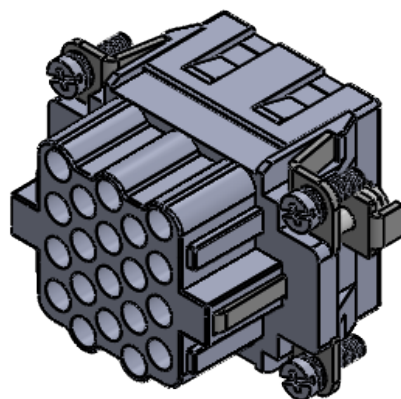
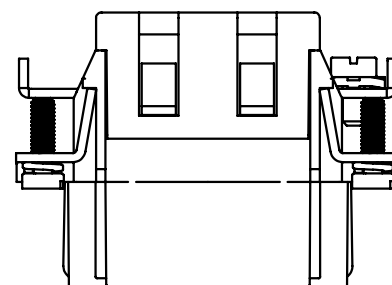
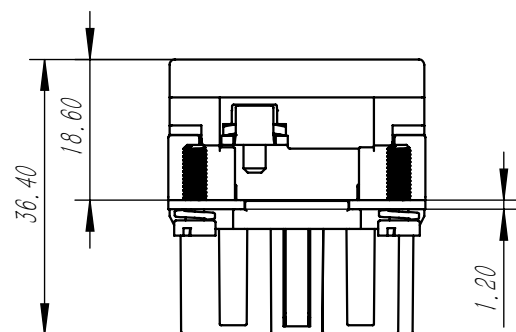
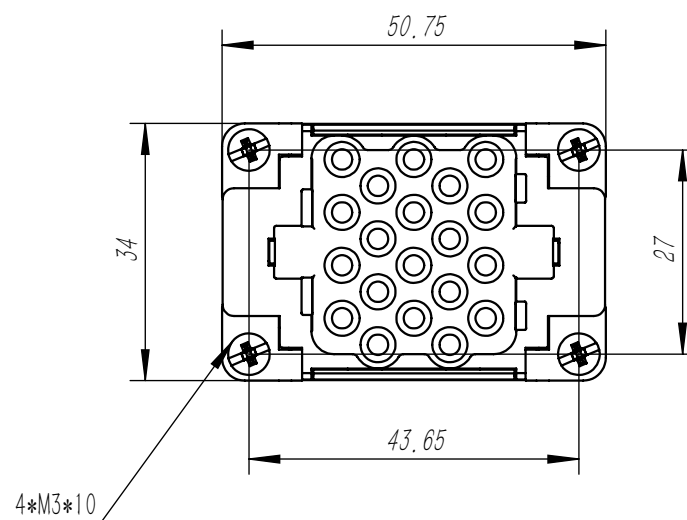


技术参数:

插芯:

- 插针数: 20+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}/\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40°C ~ $+125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式：冷压连接
- 材料：铜合金
- 表面处理：
 - 镀银
 - 银金
- 接触电阻： $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围： $0.14\sim 4.0\text{mm}^2/(26\sim 12\text{ AWG})$
- 剥线长度：7.5mm
- 工具：
 - 冷压钳：
TL02G(0.5~4mm²/)
TL02(0.14~0.37mm²/)
 - 退针器：TL01

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

											浙江思美克电气科技有限公司	
											S0-HEEE-20-FC插体	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例			
设计			标准化			S	A	B		1:1		
校核			工艺			编 码						
主管设计			审核			共张 第张 版本 0					替代	
			批准									