


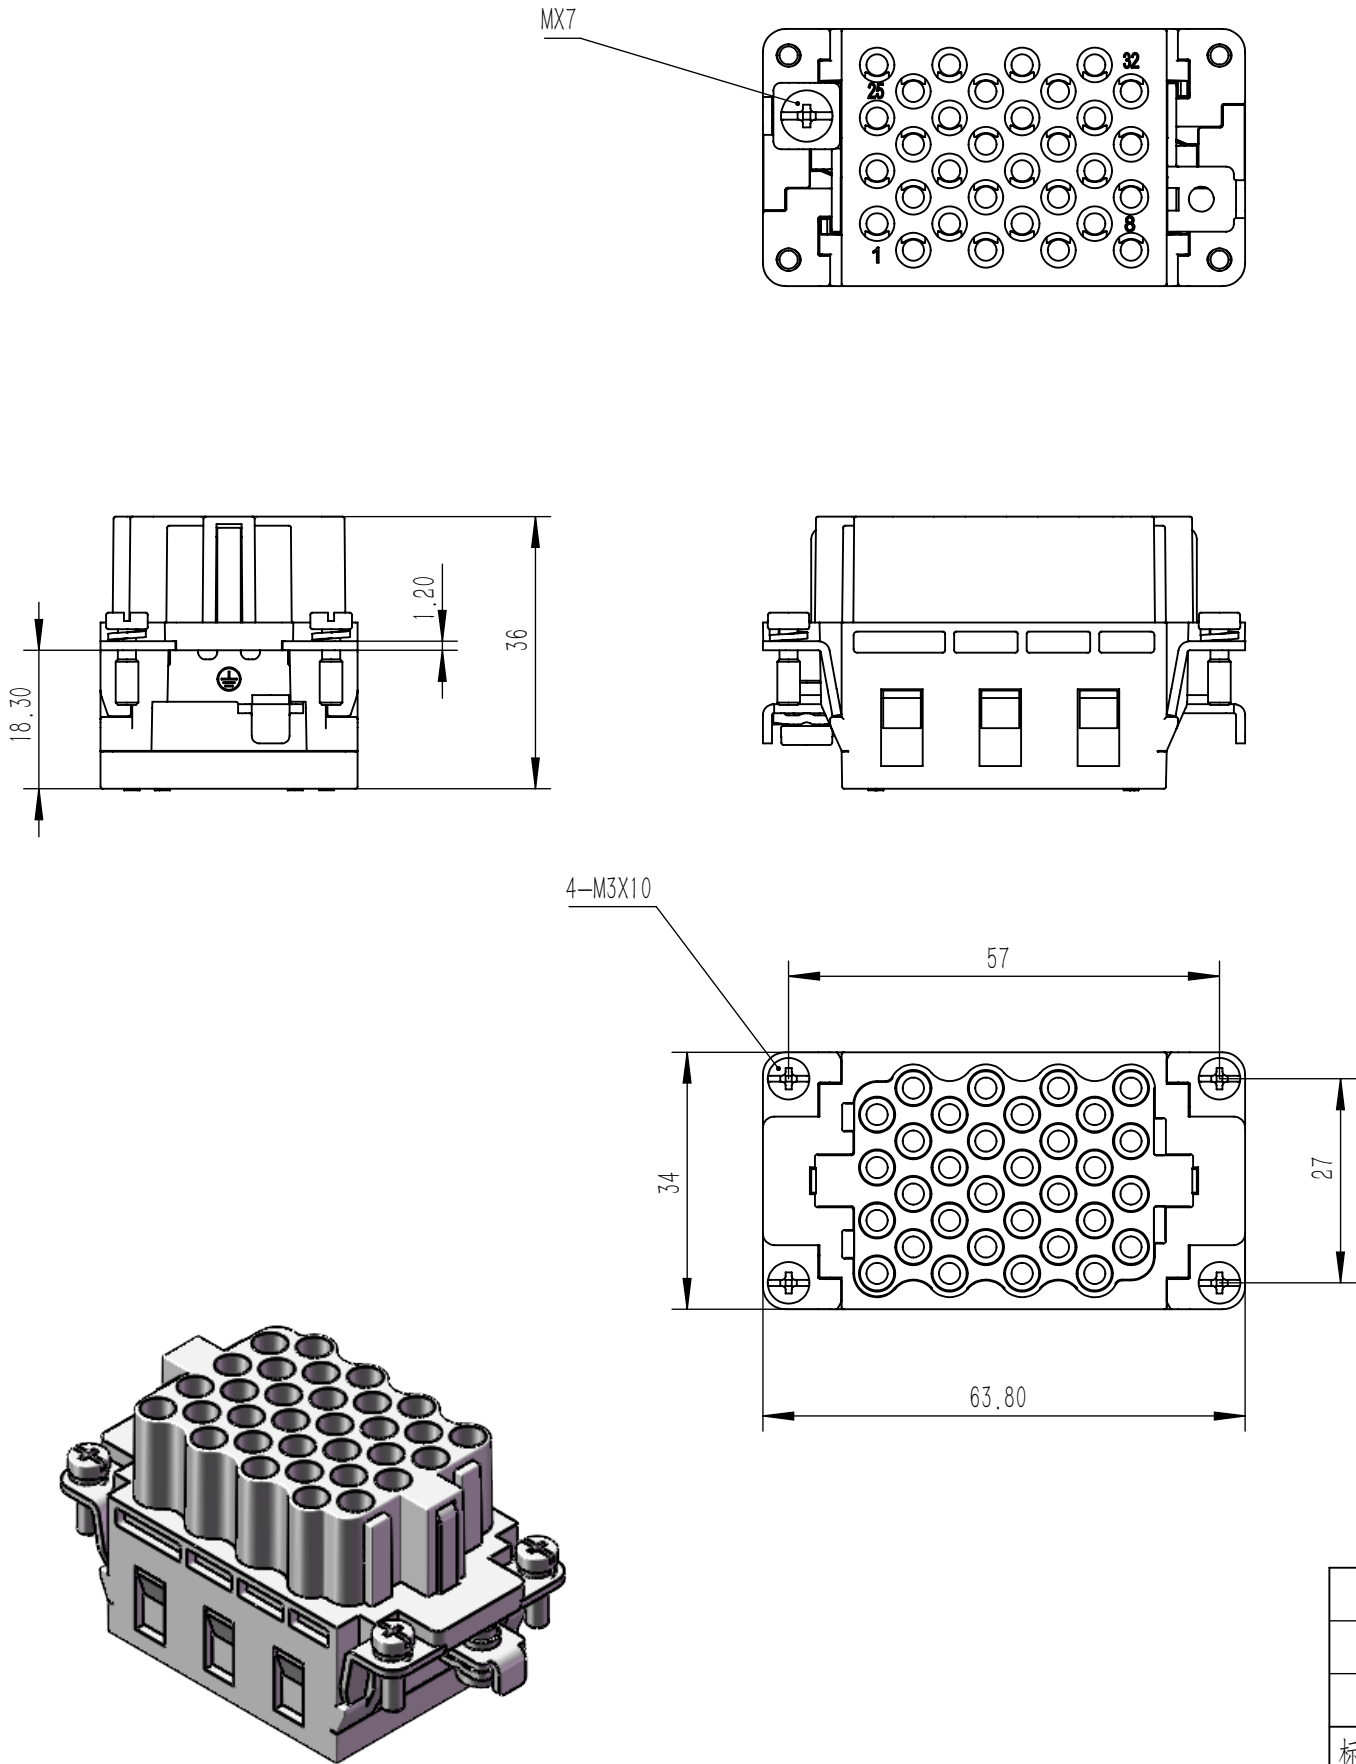

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 32+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}/\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: -40°C — $+125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理:
 - 镀银
 - 银金
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2/(26-12\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7.5mm
 - 工具:
 - 冷压钳:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2/$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2/$)
 - 退针器: TL01

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						装配体			浙江思美克电气科技有限公司	
						阶 段 标 记			重量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	S	A	B		1:1
设计	璩江涛		标准化			编 码 116 032 020.0001				SO-HEEE-032-FC插体
校核			工艺							OS0.116.3202
主管设计			审核	张维峰						
			批准	璩江涛		共 1 张 第 1 张		版 本	0	替代