

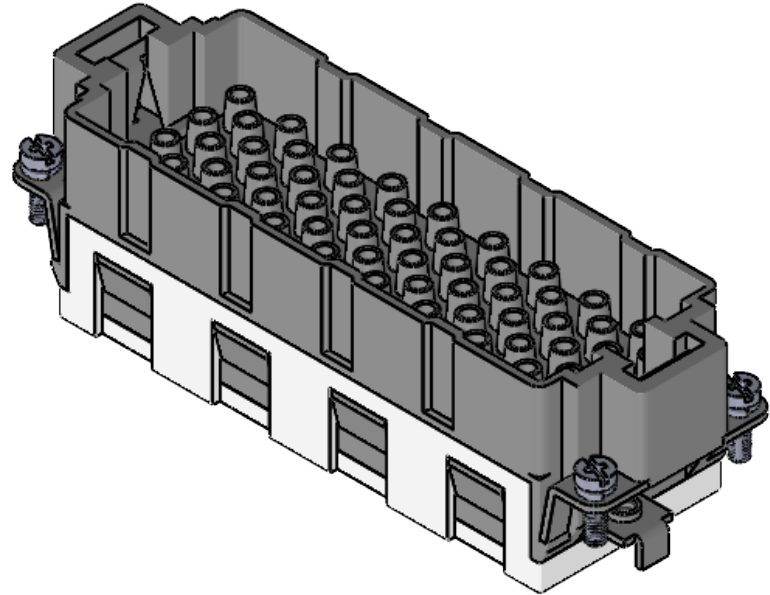
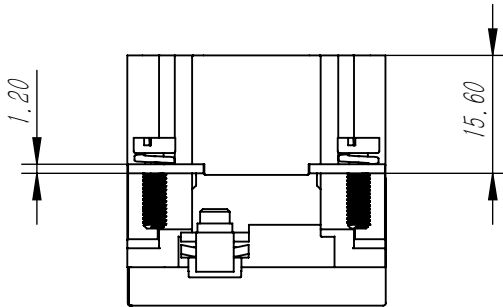
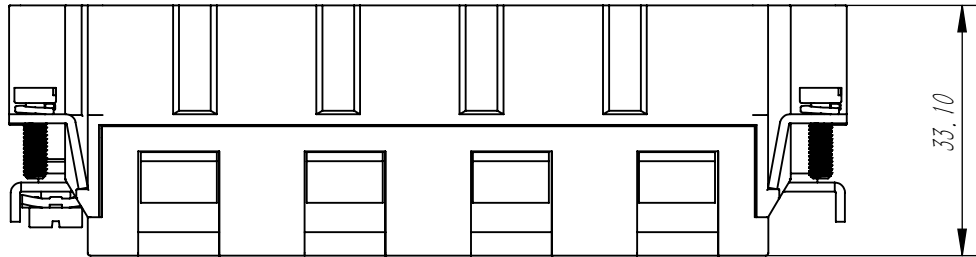


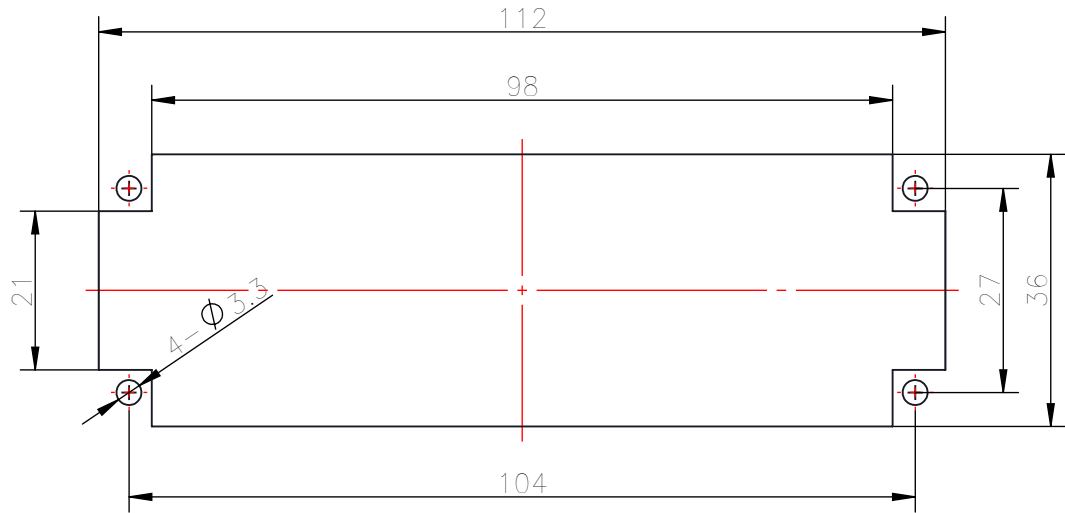

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 72+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}/\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理:
 - 镀银
 - 银金
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2/(26-12 \text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7.5mm

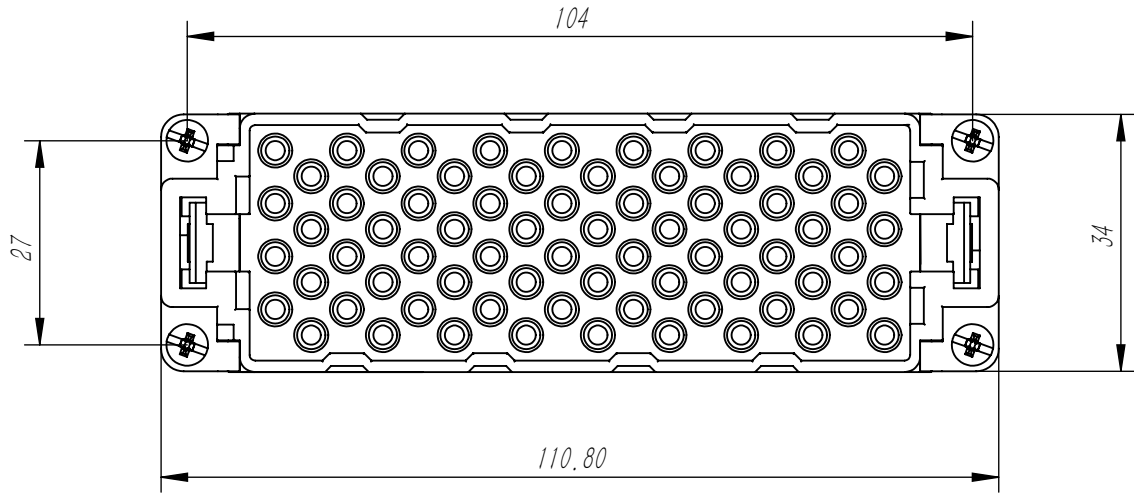

面板安装开孔图

						浙江思美克电气科技有限公司		
						SO-HEEE-072-MC插体		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设计			标准化			S	A	B
校核			工艺			编码: 116.072.010.0001		
主管设计			审核			2SO.116.0721		
			批准			共 1 张 第 1 张	版 本 0	替代