

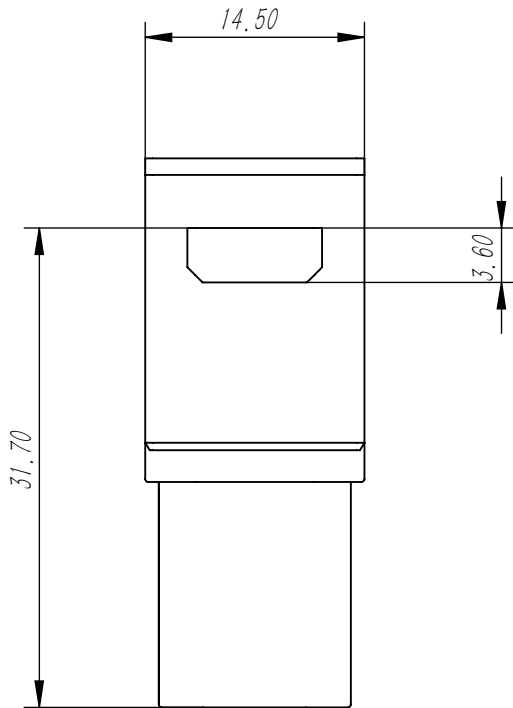
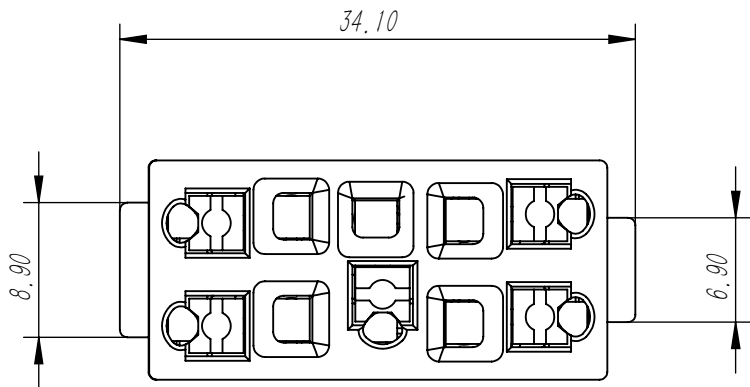
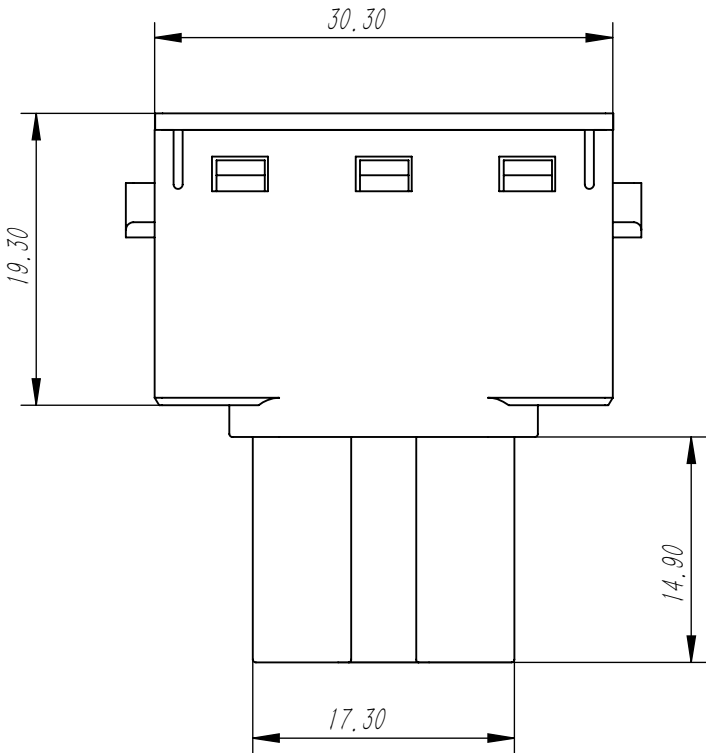


ZSO.120.0502

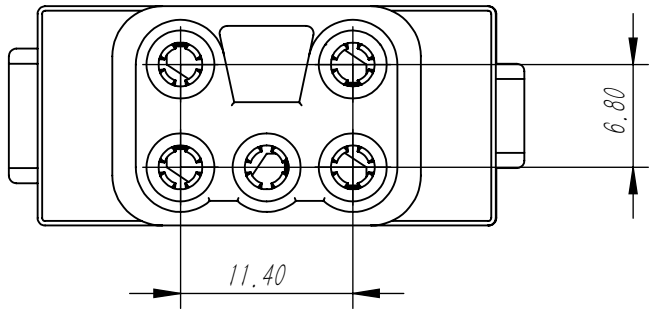

技术参数：
插体：

插针数：5
额定电流：16A
额定电压：400V
额定脉冲电压：6kV
绝缘阻抗： $\geq 10^{10} \Omega$
污染等级：3
材料：聚碳酸酯
颜色：RAL 7032（浅灰色）
温度范围： $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
依据UL 94的阻燃等级：V0
可插拔次数： ≥ 500

插针：接线方式：弹片连接
表面处理：镀银
接触电阻： $\leq 3\text{m}\Omega$

线径范围： $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
剥线长度：7-9mm

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						阶 段 标 记 重量 比例			浙江思美克电气科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				SO-HME-005-FQ总成	
设计			标准化			S	A	B		
校核			工艺			编码：120.005.002.0001			2SO.120.0502	
主管设计			审核			共 1 张 第 1 张		版本 0	替代	
			批准							