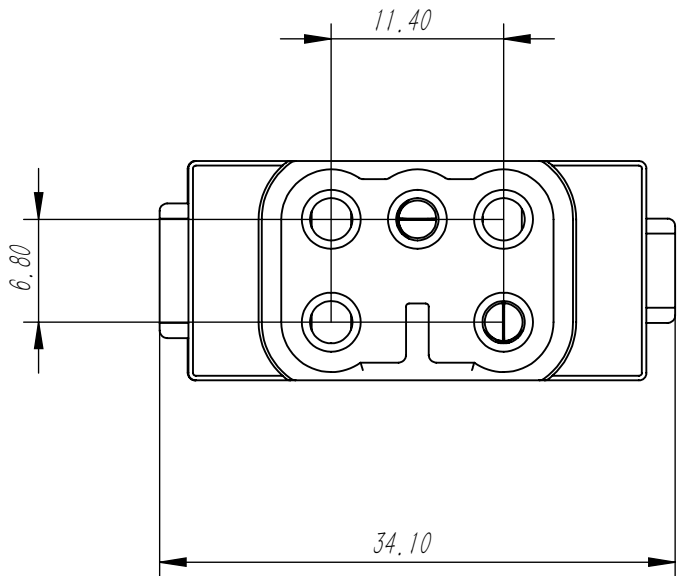
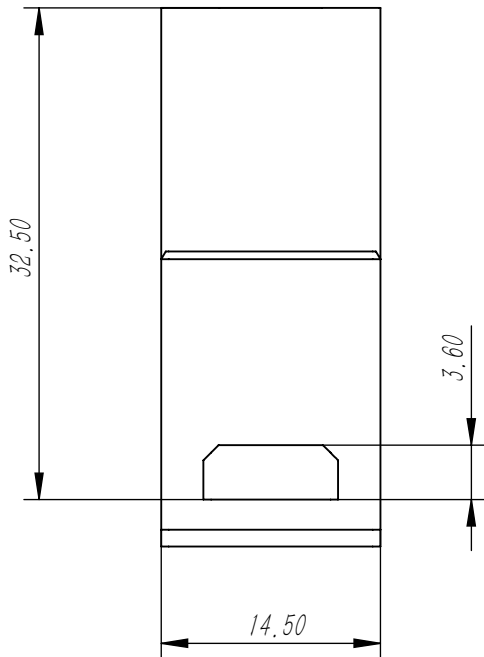
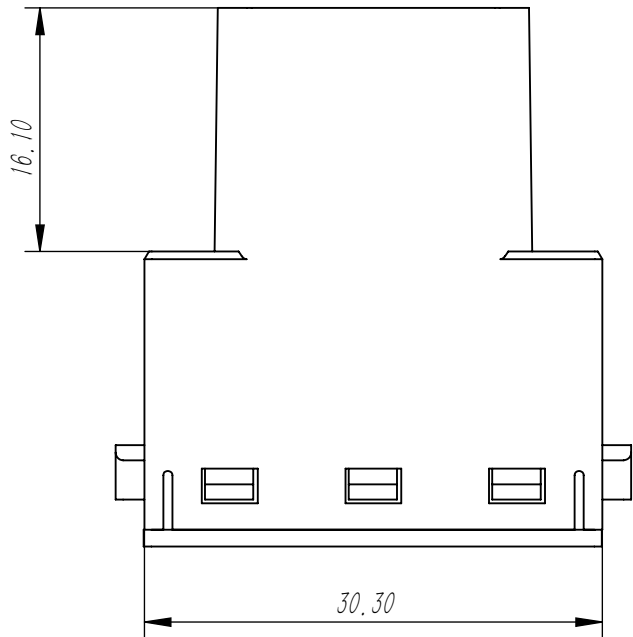
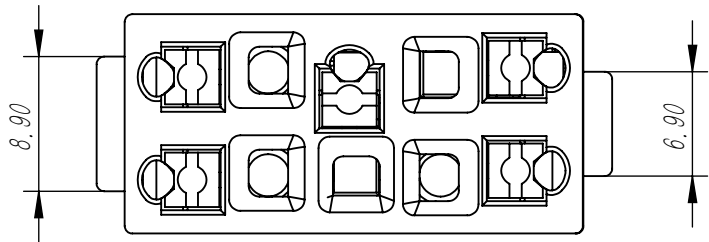


技术参数：
插体：
插针数：5
额定电流：16A
额定电压：400V
额定脉冲电压：6kV
绝缘阻抗： $\geq 10^{10} \Omega$
污染等级：3
材料：聚碳酸酯
颜色：RAL 7032（浅灰色）
温度范围：-40℃ - +125℃
依据UL 94的阻燃等级：V0
可插拔次数： ≥ 500
插针：接线方式：弹片连接
表面处理：镀银
接触电阻： $\leq 3m\Omega$
线径范围：0.14-2.5mm²（26-14 AWG）
剥线长度：7-9mm

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						阶 段 标 记 重 量 比 例			浙江思美克电气科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				SO-HME-005-MQ总成	
设计			标准化			S	A	B		
校核			工艺			编 码：120.005.001.0001			2SO.120.0501	
主管设计			审核			共 1 张 第 1 张		版 本 0	替代	
			批准							