


“图样代号”

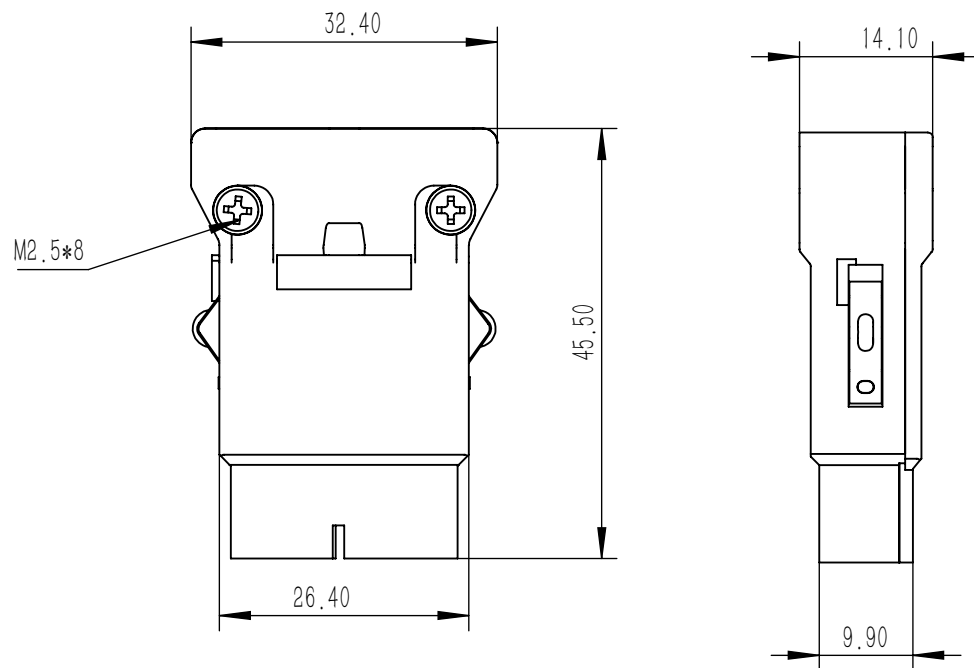

接插件针数/Combination of contacts: 4x2


插拔次数/Mechanical working life-mating cycles: ≥ 500

工作电流/Rated current : 10A

工作温度范围/Limiting temperature,min:-40°C

Limiting temperature,max :125°C

接线形式/Termination method:冷压连接/Crimp terminal

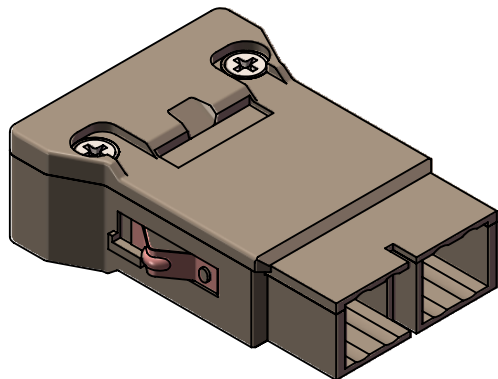

												SMICO			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	SO-HMMB-008-FC			
设计			标准化							0.050	1.25:1				
校核			工艺												
主管设计			审核												
			批准												
						共1 张 第1 张				版本		替代			