

FILE: 2021-D01VUL0

6

5

4

3

2

1

REV	EC.N NO.	CONTENT	CHK	DATE
-----	----------	---------	-----	------

NOTES1:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	15A	—	10A
Rated Voltage	300V	—	300V

2.Wire range: 12~28AWG

IEC Standard

1.

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	II
Rate Impulse Voltage(kV)	4.0kV
Rate Voltage(V)	320V
Rate Current(A)	18A

2.wire range: 1.0-2.5mm²

3. Torque value: M3, 0.5Nm

NOTES2:

- 1.Housing: PA66(UL94V-0)
- 2.Block: Brass(INi Plated)
- 3.Clamp: Phosphor Bronze(Tin Plated)
- 4.Screw: Steel(M3.0,Zn Plated)
- 5.Cover: PA66(UL94V-0)

NOTES3:

- 1.Pitch: 5.0mm Poles: 02-24P
- 2.Stripping length: 7mm
- 3.Operating temperature: -40℃~+105℃
- 4.RoHS Compliance

How to order

UL0-TB23 - 2KA/5.0 - XXP - Y 0 0 0 A




Certificate Factory poles
Series NO. Code

Customer requirements

color:

- 1:Grey 6:Red
- 2:Blue 7:transparent
- 3:Black 8:Yellow
- 4:Green 9:white

5:Orange

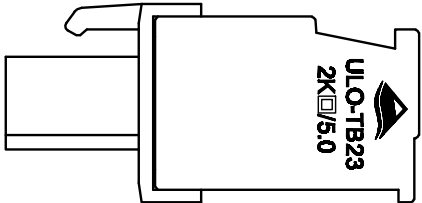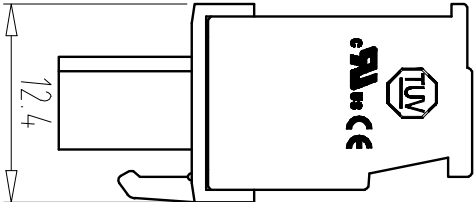

Total Pitch Tolerances

in mm

Nominal dimension range

in mm

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—